


Étude d'estimation des Volumes maximums prélevables sur le bassin versant du Buëch (2011-2012)

Améliorer le partage de la ressource en eau, anticiper l'avenir

LE CONTEXTE Le bassin versant du Buëch connait des tensions sur la ressource, dues aux pressions d'usage et à des périodes de sécheresse de plus en plus fréquentes. Ce constat a amené le classement du bassin versant comme déficitaires vis-à-vis de la ressource et la réalisation, début 2011, d'une étude d'estimations de volumes maximums prélévables pour améliorer les connaissances sur le milieu et les usages et amorcer une réelle discussion sur le partage de l'eau.

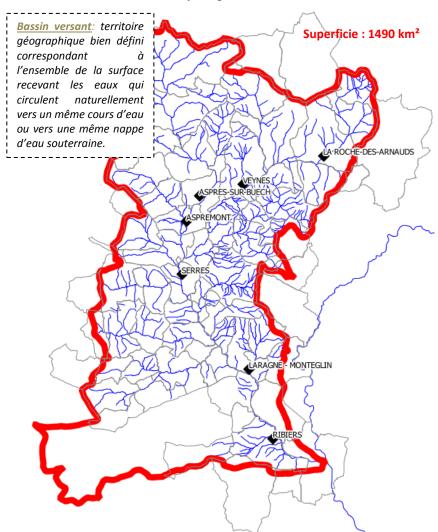


L'Agence de L'Eau Rhône Méditerranée Corse s'investit, aux côtés des services de l'Etat et des structures de gestion des milieux, pour la réalisation de ces études dans chaque territoire déficitaire en eau.

Les études de volumes prélevables (EVP) ont pour objectif d'améliorer les connaissances sur l'état des ressources et les besoins. Elles proposeront à terme des débits et des niveaux piézométriques d'objectif à des points de références qui devraient permettre d'assurer un bon fonctionnement des milieux tout en satisfaisant l'ensemble des usages.

Elles devront aussi amener les usagers qu'ils soient gestionnaires d'eau potable, industriels ou agriculteurs à mieux appréhender leurs impacts sur la ressource ainsi qu'à réfléchir aux actions et aménagements nécessaires pour un meilleur partage de l'eau.


Les EVP se déroulent en **6 phases** successives réparties sur **2 ans** :

- Phase 1 : Caractérisation des sous-bassins et aquifères et recueil de données complémentaires;
- Phase 2 : Bilan des prélèvements existants et analyse de l'évolution
- Phase 3 : Impact des prélèvements et quantification des ressources existantes
- Phase 4: Détermination des débits minimum biologiques et des objectifs de niveaux de nappes
- Phase 5 : Détermination des volumes prélevables et des Débits d'Objectif d'Etiage
- Phase 6 : Proposition de répartition des volumes entre les usages



Pour un meilleur partage de l'eau entre les usages (alimentation en eau potable, industrie, agriculture)



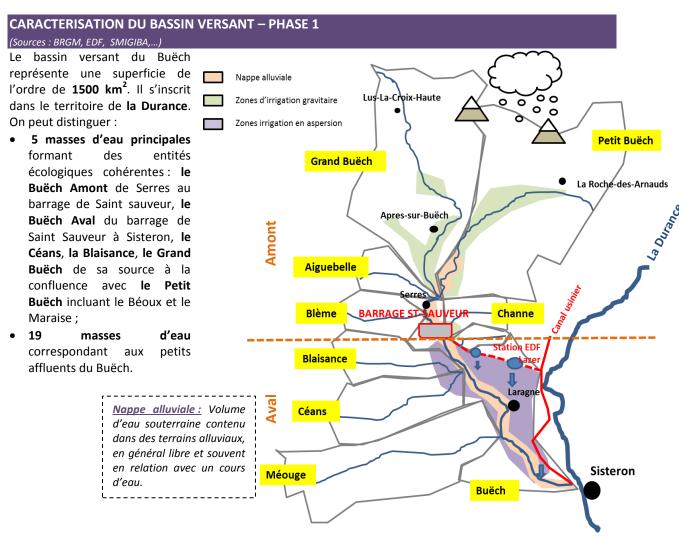

Les principales unités hydrogéologiques pouvant être distinguées sur le bassin versant du Buëch sont :

- Les niveaux calcaires caractérisés par une forte compartimentation, par des systèmes de failles ou une individualisation des massifs (massif de Saint-Genis notamment), qui donnent naissance à des sources multiples au contact des terrains marneux sous-jacents.
- La nappe alluviale du Buëch constitue donc la principale ressource en eaux souterraines du bassin versant.

Il est à noter que le bassin versant du Buëch est dominé par **les massifs du Dévoluy et du Bochaîne**, avec des sommets culminants à plus de 2500 m. Ces hauts sommets sont notamment présents sur l'amont du bassin versant, et <u>conditionnent fortement les régimes hydrologiques des bassins versants du Petit et Grand Buëch</u>.


L'hydrologie et les activités du Buëch aval sont aussi fortement conditionnées par le **Barrage de St-Sauveur** qui dérive une partie des eaux du Buëch jusqu'à Sisteron.

BILAN DES USAGES – PHASE 2

(Sources : Agence de l'eau, DDT 05, CA 05, EDF, gestionnaires AEP, ASAs, gestionnaires AC et ANC, investigations de terrain...)

L'essentiel des prélèvements est réalisé dans les eaux superficielles, notamment pour l'irrigation et l'activité d'hydroélectricité. L'usage AEP est quant à lui assuré par des eaux d'origine souterraine (captage de source ou forage dans la nappe alluviale).


L'usage principal (à l'échelle annuelle) est **l'hydroélectricité**, avec plus de **90** % **des volumes mobilisés annuellement.** En **2009**, **près de 258 millions de m³ étaient destinés pour l'hydroélectricité**, **24 millions pour l'irrigation et 3.6 millions pour l'AEP.** Il faut toutefois signaler que la production hydroélectrique est arrêtée au cours de la période d'étiage estival, les ouvrages du complexe Saint-Saveur, Lazer et Riou étant alors dédiés à l'irrigation.



Ressources sollicitées par les usages



L'irrigation devient alors **l'usage principal** sur le bassin versant du Buëch pour la période **juillet**, **août et septembre**.







Barrage St-Sauveur

Les **superficies irriguées** recensées représentent **5 818 ha**, et deux modes d'irrigation principaux :


- 8.4 % en irrigation gravitaire,
- 89.7 % en irrigation par aspersion,
- 1.9 % en réseau mixte.

La partie nord (secteur en amont du barrage de Saint Sauveur), concentre près de 70 % des volumes mobilisés par les ASA sur le bassin versant du Buëch.


Le bassin versant est **importateur d'eau pour l'irrigation**, avec des volumes compris entre **8.2 et 10.2 millions** de m³ sur la période 2003 à 2009. Ces importations concernent pour l'essentiel des **ASA localisées sur la partie Sud**, bénéficiant de fait de la proximité du **canal usinier de la Durance.**

BILAN HYDROLOGIQUE - PHASE 3

(Sources : ONEMA 05, SMIGIBA, DDT 05, jaugeages, réseaux hydro-climatiques de Météo France et Banque hydro, modèles du Cemagref..

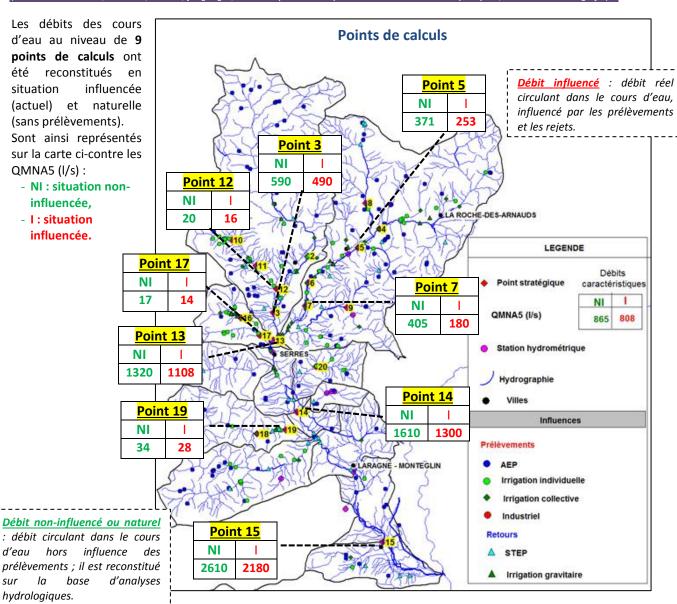

« Le Buëch est un cours d'eau au régime pluvionival, à la croisée des influences alpines et méditerranéennes. Il connaît généralement deux épisodes de hautes eaux : l'un au printemps, consécutif à la fonte des neiges sur les sommets du Dévoluy, l'autre plus marqué à l'automne, consécutif aux pluies qui peuvent s'abattre brutalement sur le bassin versant. Il subit deux étiages: l'un hivernal et l'autre estival, très marqué. »



EVALUATION DES BESOINS BIOLOGIQUES – PHASE 4

(modèle ESTHIMAB)

EVALUATION DES BESOINS BIOLOGIQUES – PHASE 4



<u>Débit Biologique</u>: débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces aquatiques dans l'eau.

L'évaluation des débits minimum biologiques s'appuie d'abord sur l'analyse des caractéristiques physiques et biologiques des cours d'eau et sur la prise

en compte des débits naturels reconstitués. Elle est réalisée sur 9 stations sur le Buëch, le Grand Buëch, le Petit Buëch, la Chauranne, la Blaisance et l'Aiguebelle) à partir de la méthode Estimhab, développée par le Cemagref. Cette approche permet notamment d'évaluer l'évolution de la surface utilisable par l'espèce piscicole cible (ou le groupe d'espèces) pour chaque station considérée, en fonction du débit.




VOLUMES PRELEVABLES ET DEBITS D'OBJECTIFS D'ETIAGE – PHASE 5

(Outil interne BET,...)

Les volumes prélevables estimés au niveau de **8 points de référence** doivent satisfaire trois conditions :

- Ils doivent être effectivement prélevables dans le milieu en moyenne 8 années sur 10;
- Ils doivent être prélevables dans le respect du milieu naturel;
- Ils doivent être déterminés par secteur homogène dans le bassin versant tout en garantissant une solidarité amont-aval; Les usages doivent être garantis en moyenne 8 années sur 10 sur l'ensemble du bassin versant.

Volumes prélevés et prélevables théoriques et proposés (cibles) par bassin versant entre juillet et septembre

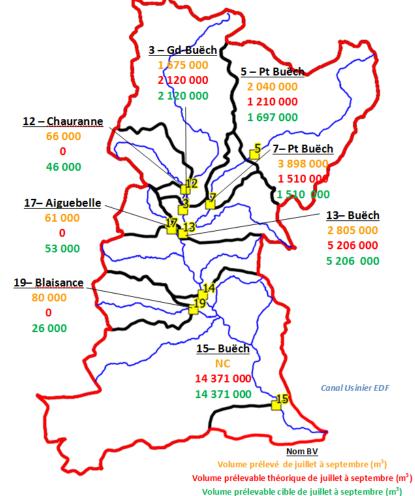



DOE proposés (l/s)	Localisation	sation Juillet Aout		Septembre
3– Gd Buëch	Sigottier	750	650	720
5-Pt Buëch	Veynes	500	315	500
7-Pt Buëch	Chabestan	520	520	520
13- Buëch	Serres	1600	1400	1600
15– Buëch	Ribiers	2500	2500	2500
12- Chauranne	St-Pierre-d'Argençon	27	21	35
17- Aiguebelle	La Piarre	16.2	17	25
19- Blaisance	Trecleoux	60	35	43

Les débits d'objectifs d'étiage proposés comme « cibles » (I/s)

<u>Débit objectif d'étiage</u>: Valeur de débit d'étiage en un point (au point de gestion) au-dessus de laquelle il est considéré que l'ensemble des usages (activités, prélèvements, rejets,...) en aval est en équilibre avec le bon fonctionnement du milieu aquatique.

PROPOSITION DE SCENARIO DE REPARTITION DES VOLUMES PRELEVABLES – PHASE 6 (Outil interne BET,...)

Une multitude de scenario de répartition des volumes prélevables par bassin et par usage est possible. 5 scenarii permettant d'approcher les DOE cibles ont été testés :

- Scenario 1 : Réduction des prélèvements de 30% sur l'ensemble du bassin versant
- Scenario 2 : Amélioration des rendements AEP (75%) sur l'ensemble du bassin versant
- Scenario 3 : Passage des canaux gravitaires en réseaux sous-pression sur l'ensemble du bassin versant
- Scenario 4 : Amélioration des rendements selon les usages (AEP ; Agricole)
- Scenario 5 : Réductions des prélèvements spécifiques à chaque tronçon*

Table de correspondance scenario / DOE proposés

Scenario		1			2			3			4			5	
Mois	J	J	Α	J	J	Α	J	J	Α	J	J	Α	J	J	Α
3– Gd Buëch															
5-Pt Buëch															
7-Pt Buëch															
13– Buëch															
15– Buëch															
12- Chauranne															
17– Aiguebelle															
19- Blaisance															

En vert les mois où le scenario permet d'atteindre le DOE

Les scenarii testés 4 et 5 donnent les meilleurs résultats alors que le scenario 2 (amélioration des rendements AEP) n'est pas satisfaisant.



^{*} Réduction de prélèvements par tronçon : 3 (50%), 5 (30%), 7 (30%), 13 (80%), 15 (30%), 12 (30%), 17 (80%), 19

(méthodes, hypothèses,...)

Eléments de méthodes	Hypothèses et	Ce qui est acquis	Ce qui reste à faire
Diements de metrodes	incertitudes	de qui est acquis	de qui l'este à laire
Estimation des influences: Enquêtes de terrain: Maitres d'ouvrage AEP, ASAs, services de l'état (DDT, ARS), chambre d'agriculture, AERMC Estimation des besoins: à partir d'indices de consommations (population, abonné, industries, cultures) Jaugeages: rivières, prises d'eau, puits Reconstitution de l'hydrologie naturelle: Utilisation du modèle hydrologique global GR4J (transfert pluie-débit) développé par le Cémagref Couplement à un SIG pour ajuster le modèle à tous les points de gestion du bassin versant. Calculs statistiques des débits caractéristiques influencés (observables) ou reconstitués (naturels) QMNA Module VCN Estimation des débits biologiques Méthode ESTHIMAB (IRSTEA)	INCERTITUDES Imprécisions sur les prélèvements: - Agricoles, - AEP en milieu rural, - Non déclarés - Industries sensibles Imprécisions sur les mesures hydrométriques à l'étiage Imprécisions sur les retours: - STEP - Irrigation gravitaire (infiltration, exutoire) Connaissances limitées sur les aquifères HYPOTHESES Sur la répartition mensuelle des prélèvements - population touristique, - résidences secondaires, - périodes d'irrigation. Sur la restitution de l'irrigation gravitaire - 84% des prélèvements Sur les calculs hydrologiques: - Un point de gestion sert de référence au modèle - Le modèle est appliqué sur tous les points de gestion	 Un état de l'art et une actualisation des connaissances sur le bassin versant. Une mise en cohérences des différentes bases de données sur l'eau sur la période 2003-2009. Une appréciation de la qualité des mesures hydrométriques. Une confrontation des enjeux socio-économiques avec la problématique du partage de la ressource en eau. Des estimations des consommations, des prélèvements et des besoins par usage sur la période 2003 -2009 qui donnent déjà un ordre de grandeur. 	- Réaliser des mesures continues (stations hydrométriques) ou ponctuelles (jaugeages) - Améliorer la collecte et la qualité des bases de données sur l'eau produites par les différents acteurs du territoire (redevances, autorisations de prélèvements, procédures mandataires) - Acquérir une meilleure connaissance des flux souterrains par le biais d'études spécifiques.

SUITE DE L'ETUDE

(concertation, autorisation de prélèvements,...)

L'étude est une première phase indispensable à un programme plus global qui doit permettre la mise en adéquation des prélèvements et des ressources disponibles. Pour ce faire une concertation entre les usagers sera lancée à partir de 2013 pour arriver à une mise en cohérence des prélèvements avec les volumes prélevables fin 2014.

Ces échanges seront notamment l'occasion d'effectuer des **propositions en matière d'actions de réduction des prélèvements d'eau**, d'élaborer des **règles de partage de la ressource** par sous-bassins versants et par usages mais aussi de **prendre connaissance des dispositifs et des contreparties** accompagnant ces nouveaux objectifs (financements AERMC, création d'un Organisme Unique de Gestion Collective, Classement en Zone de Répartition des Eaux, aides techniques ...).

Plus d'informations sur :

http://www.eaurmc.fr/

Retrouver les rapports complets de l'étude sur :

http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/usages-et-pressions/gestion-quanti/EEVPG.php

